



SABİT ROTOVATÖR RTV

Sabit Rotovatör üreticilerimiz için değişmez toprak işleme araçlarının başında gelmektedir. Yatay olarak dönen bıçaklar sayesinde toprağı dipten yüzeye doğru karıştırmaktadır. Tohum yatağının hazırlanmasında, toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki artıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayarlanabilir arka kapak sayesinde makinemiz çalışırken toprağın tesviye işlemini de gerçekleştirmektedir. Sert topraklarda makinenin önüne takılabilen patlatma ayakları sayesinde daha rahat kullanım sağlanmaktadır.

Detaylar	RTV 1400	RTV 1600	RTV 1850	RTV 2100	RTV 2400	RTV 2600	RTV 3000
Motor gücü (hp)	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70	75-80	85-100
Bıçak adeti	30	36	42	48	54	60	66
Genişlik (mm)	1454	1608	1862	2116	2370	2632	2902
Yükseklik (mm)	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175
En (mm)	955	955	955	955	955	955	955
Ağırlık (kg)	440	480	560	645	730	815	900
İş derinliği (mm)	200	200	200	200	200	200	200

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Ekonomik	4 Devirli şanzıman
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	42 RC kapalı bıçak
Semerde kızak	Yok	Eklenebilir
Semerde tekerlek	Yok	Eklenebilir
Patlatma	Yok	Eklenebilir



HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR HKR

Hidrolik Kaydırmalı Rotovator bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için üretilmiştir. Sabit Rotovatorlerden farkı ise semerlerinde bulunan hidrolik piston düzeneğidir. Makinenin traktörün ilerleme yönüne göresola ve sola hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede ağaç altı ve sıra arası aynı anda işlenebilecektir. Yatay olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı dipten yüzeye doğru karıştırmaktadır. Toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki artıklarının parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayarlanabilir arka kapak sayesinde makinemiz çalışırken toprağın tesviye işlemini de gerçekleştirmektedir.

Detaylar	HKR 1400	HKR 1600	HKR 1850	HKR 2100	HKR 2400
Motor gücü (hp)	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70
Bıçak adeti	30	36	42	48	54
Genişlik (mm)	1454	1608	1862	2116	2370
Yükseklik (mm)	1175	1175	1175	1175	1175
En (mm)	955	955	955	955	955
Ağırlık (kg)	440	480	560	645	730
İş derinliği (mm)	200	200	200	200	200

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Ekonomik	4 Devirli şanzıman
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	42 RC kapalı bıçak
Semerde kızak	Var	-
Semerde tekerlek	Yok	Eklenebilir



SABİT MİNİ ROTOVATÖR MTV

Sabit Mini Rotovator üreticilerimizin dar sıra arası mesafelerde veya küçük sebze alanlarında çalışabilmesi için tasarlanmış makinelerdir. Bu makinelerin semer bağlantısı küçük bahçe traktörlerine uygun olarak üretilmektedir. Yatay olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı dipten yüzeye doğru karıştırmaktadır. Tohum yatağının hazırlanmasında, toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki artıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayarlanabilir arka kapak sayesinde makinemiz çalışırken toprağın tesviye işlemini de gerçekleştirmektedir.

Detaylar	MRTV 1000	MRTV 1200	MRTV 1400	MRTV 1600	MRTV 1850
Motor gücü (hp)	15-25	20-30	25-35	30-40	35-45
Bıçak adeti	30	36	42	48	54
Genişlik (mm)	1025	1225	1425	1625	1825
Yükseklik (mm)	900	900	900	900	900
En (mm)	700	700	700	700	700
Ağırlık (kg)	100	114	127	142	156
İş derinliği (mm)	150	150	150	150	150

Detaylar	Standart makine
Şanzıman	Ekonomik
Bıçaklar	42 RC standart bıçak



HİDROLİK KAYDIRMALI MİNİ ROTOVATÖR MHKR

Hidrolik Kaydırmalı Mini Rotovator üreticilerimizin hobi bahçelerinde ve dar alanlarda alanlarında çalışabilmesi için tasarlanmış makinelerdir. Bu makinelerin semer bağlantısı küçük bahçe traktörlerine uygun olarak üretilmektedir. Sabit Mini Rotovatorlerden farkı ise semerlerinde bulunan hidrolik piston düzeneğidir. Makinenin traktörün ilerleme yönüne göresola ve sola hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede ağaç altı ve sıra arası aynı anda işlenebilecektir. Yatay olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı dipten yüzeye doğru karıştırmaktadır. Toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki artıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayarlanabilir arka kapak sayesinde makinemiz çalışırken toprağın tesviye işlemini de gerçekleştirmektedir.

Detaylar	MHKR1000	MHKR 1200	MHKR 1400	MHKR 1600	MHKR 1850
Motor gücü (hp)	15-25	20-30	25-35	30-40	35-45
Bıçak adeti	30	36	42	48	54
Genişlik (mm)	1025	1225	1425	1625	1825
Yükseklik (mm)	900	900	900	900	900
En (mm)	700	700	700	700	700
Ağırlık (kg)	100	114	127	142	156
İş derinliği (mm)	150	150	150	150	150

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Ekonomik	-
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	-
Semerde kızak	YOK	Eklenebilir
Semerde tekerlek	Yok	Eklenebilir




DUYARGALI DYG

Duyargalı Dik Rotovator bağ, meyve bahçeleri ve karığa ekim yapılan bitkilerin çapalanması için üretilmiştir. Duyargalı Dik Rotovatorün bünyesinde bulunan sensör tertibatı ile bağlarda asma aralarını ve meyve bahçelerinde ağaç aralarını köklere ve gövdeye zarar vermeden otomatik olarak çapalar.

Semerden bağımsız bir şekilde yere göre hareket eden ünite yüzeyin konumuna göre yere olan paralellliğini ayarlar. Bu sayede çapalama işlemi homojen derinlikte gerçekleşir. Dikey olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı alt üst etmeden karıştırmaktadır. Bu sayede taban taşı oluşumu engeller ve nemin toprakta daha uzun süre kalmasını sağlar.

Toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki atıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Dikey bıçakların birbirine paralel yönde hareketi sayesinde taşlı arazilerde kullanıma uygundur.

Detaylar	DYG 65	DYG 80	DYG 100	DYG 120	DYG 150
Motor gücü (hp)	45-50	50-55	55-60	60-65	65-75
Bıçak adeti	6	8	12	14	18
Genişlik (mm)	650	800	1000	1200	1500
Yükseklik (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
En (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Ağırlık (kg)	435	400	475	525	575
İş derinliği (mm)	230	230	230	230	230

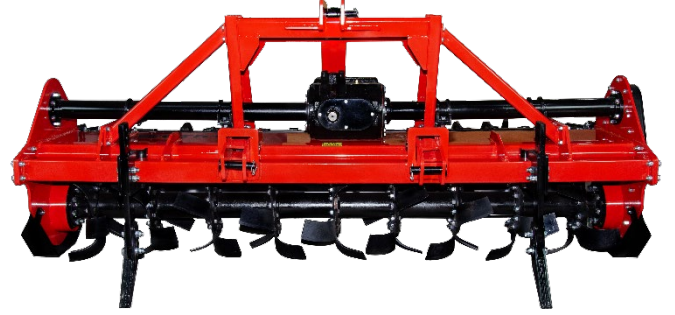

ROTOTİLLER RTT

Rototiller üreticilerimiz için değişmez toprak işleme araçlarının başında gelmektedir. Rotovatörden farkı ise işleme derinliği sayesinde toprak sıkışmasını giderir. Yatay olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı dipten yüzeye doğru karıştırmaktadır. Tohum yatağının hazırlanmasında, toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki atıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayarlanabilir arka kapak sayesinde makinemiz çalışırken toprağın tesviye işlemini de gerçekleştirmektedir. Müşterilerimizin isteğine göre makinenin arkasında yer alan hafif veya ağır tip merdane sayesinde tesviye işleminden sonra toprağın bastırılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Sert topraklarda makinenin önüne takılabilen patlatma ayakları sayesinde daha rahat kullanım sağlanmaktadır.

Detaylar	RTT 2100	RTT 2400	RTT 2600	RTT 3000	RTT 35000
Motor gücü (hp)	65-75	75-85	85-95	90-100	100-110
Bıçak adeti	48	54	60	66	72
Genişlik (mm)	2120	2374	2630	2886	3386
Yükseklik (mm)	1275	1275	1275	1275	1275
En (mm)	1622	955	955	955	955
Ağırlık (kg)	745	830	915	1000	1085
İş derinliği (mm)	225	225	225	225	225

Detaylar	Standart makine	Ekstra İlave edilebilen parçalar
Şanzıman	4 Devirli şanzıman	Ekonomik
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	-
Patlatma	4	Eklenebilir
Merdane	Hafif tip/ Ağır tip	-
Merdane piston	Var	-




DİK ROTOVATÖR DKR

Dik Rotovator üreticilerimiz için değişmez toprak işleme araçlarının başında gelmektedir. Dikey olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı alt üst etmeden karıştırmaktadır. Bu sayede taban taşı oluşumu engeller ve nemin toprakta daha uzun süre kalmasını sağlar. Tohum yatağının hazırlanmasında, toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki atıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Dikey bıçakların birbirine paralel yönde hareketi sayesinde taşlı arazilerde kullanıma uygundur. Müşterilerimizin isteğine göre makinanın arkasında yer alan hafif veya ağır tip merdane sayesinde tesviye işleminden sonra toprağın bastırılma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Detaylar	DRTV 2000	DRTV 2350	DRTV 2500	DRTV 2700	DRTV 3000
Motor gücü (hp)	65-75	75-85	85-95	90-100	100-110
Bıçak adeti	22	24	26	28	30
Genişlik (mm)	2000	2350	2500	2700	3000
Yükseklik (mm)	1310	1310	1310	1310	1310
En (mm)	*	*	*	*	*
Ağırlık (kg)	*	*	*	*	*
İş derinliği (mm)	300	300	300	300	300

Detaylar	Standart makine	Ekstra İlave edilebilen parçalar
Şanzıman	Dik rotovator şanzımanı	4 Devirli şanzıman
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	-
Patlatma	-	Eklenebilir
Merdane	Hafif tip/ Ağır tip	-
Merdane pistonu	Var	-

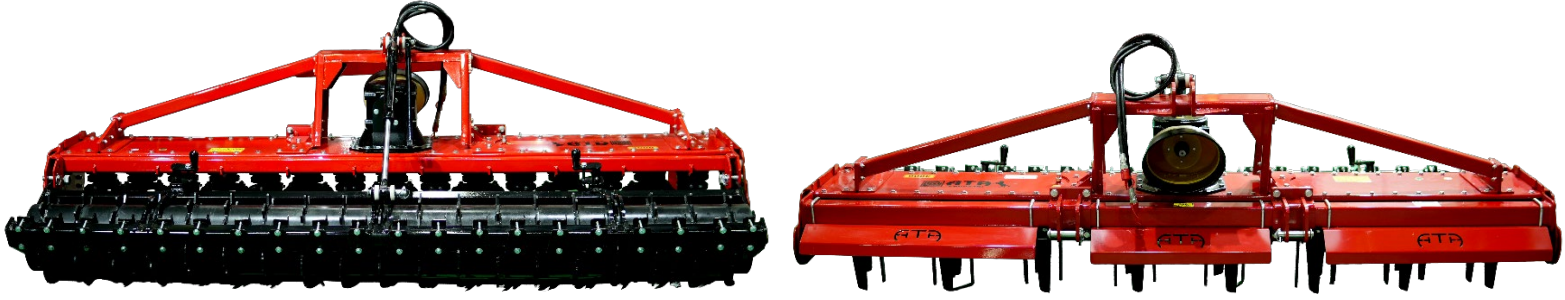

HAFİF TİP DİK ROTOVATÖR EFE

Hafif Tıp Dik Rotovator düşük beygirli traktörler için üretilmiştir. Üreticilerimiz için değişmez toprak işleme araçlarının başında gelmektedir. Dikey olarak dönen bıçakları sayesinde toprağı alt üst etmeden karıştırmaktadır. Bu sayede taban taşı oluşumu engeller ve nemin toprakta daha uzun süre kalmasını sağlar. Tohum yatağının hazırlanmasında, toprağı havalandırmada, yabancı otları yok etmede ve bitki atıklarını parçalayarak toprağı homojen şekilde karışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Dikey bıçakların birbirine paralel yönde hareketi sayesinde taşlı arazilerde kullanıma uygundur. Müşterilerimizin isteğine göre makinenin arkasında yer alan hafif veya ağır tip merdane sayesinde tesviye işleminden sonra toprağın bastırılma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Detaylar	EFE 2000	EFE 2350	EFE 2500	EFE 2700	EFE 3000
Motor gücü (hp)	60-65	65-75	75-80	80-85	85-90
Bıçak adeti	22	24	26	28	30
Genişlik (mm)	2000	2350	2500	2700	3000
Yükseklik (mm)	1310	1310	1310	1310	1310
En (mm)	*	*	*	*	*
Ağırlık (kg)	*	*	*	*	*
İş derinliği (mm)	230	230	230	230	230

Detaylar	Standart makine	Ekstra İlave edilebilen parçalar
Şanzıman	Dik rotovator şanzımanı	4 Devirli şanzıman
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	-
Patlatma	-	Eklenebilir
Merdane	Hafif tip/ Ağır ti	-
Merdane piston	Var	-




FREZELİ ARA ÇAPA FRC

Frezeli Ara Çapa üreticilerimiz için değişmez toprak işleme araçlarının başında gelmektedir. Klasik rotovatorün küçük üniteler halinde bölümlendirilmiş tipidir. Yatay olarak dönen bıçaklar sayesinde toprağı dipten yüzeye doğru karıştırmaktadır. Sıra ekilen bitkilerin (pamuk, çilek, pancar vb.) tohum yatağının hazırlanmasında, sıra aralarının çapalanmasında, yabancı otların yok edilmesinde kullanılmaktadır.

*Tablodaki veriler bir ünite için geçerlidir

Detaylar	FRC 250	FRC 450	FRC 650	FRC 800	FRC 900
Bıçak adeti	8	16	24	32	40
Min. İş genişlik (mm)	250	450	650	800	900
Max. İş genişlik (mm)	350	550	750	900	1000
Yükseklik (mm)	955	955	955	955	955
En (mm)	697	697	697	697	697
Ağırlık (kg)	*	*	*	*	*
İş derinliği (mm)	150	150	150	150	150

Detaylar	Standart makine	Ekstra İlave edilebilen parçalar
Şanzıman	Çapa şanzımanı	-
Bıçaklar	42 RC standart bıçak	-
Patlatma	Var	-
Gübre sandığı	Yok	Eklenebilir
Karık	Yok	Eklenebilir

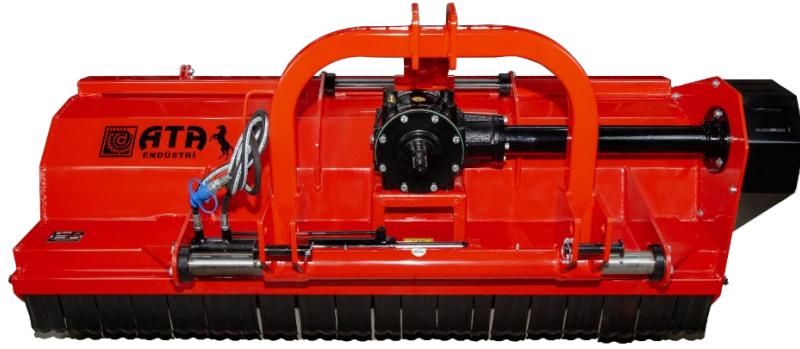

HİDROLİK KAYDIRMALI SAP PARÇALAMA HKS

Hidrolik Kaydırmalı Sap Parçalaması makinesi topraktan bağımsız olarak çalışır. Hasat sonrası bahçe, bağlarda ve tarlada kalan bitki artıklarının (budak) parçalanarak toprağa organik gübre olarak kazandırılmasında kullanır. Bu sayede üreticilerimize bir sonraki üretim dönemi için toprağı organik madde açısından zengin hale getirir ve gübre kullanımını azaltır. Sabit Sap Parçalamadan farkı ise semerlerinde bulunan hidrolik piston düzeneğidir. Makinenin traktörün ilerleme yönüne göre sağa ve sola hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede ağaç altı ve sıra arası aynı anda işlenebilecektir. Rotoru yaptığımız balans sayesinde makinenin rijit ve daha uzun süre kullanımı sağlanır. Merdane ve kızakların sayesinde engebeli arazilerde bile bıçakların toprağına çarpması önlenir.

Detaylar	HKS 1400	HKS 1600	HKS 1850	HKS 2100	HKS 2400	HKS 2600	HKS 3000
Motor gücü (hp)	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70	75-80	85-100
Bıçak adeti	16	18	20	22	24	26	28
Genişlik (mm)	1580	1780	1980	2280	2580	2780	2960
Yükseklik (mm)	980	980	980	980	980	980	980
En (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ağırlık (kg)	460	510	560	610	660	716	750
İş genişliği (mm)	1400	1600	1830	2060	2400	2600	2850

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Tek yönlü	-
Bıçaklar	Çekiç bıçak	Çırpı bıçak
Koruma	Sac koruma	Zincir
Tekerlek	-	Eklenebilir



SABİT SAP PARÇALAMA SPM

Sabit Sap Parçalama makinası topraktan bağımsız olarak çalışır. Hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarının (budak) parçalanarak toprağa organik gübre olarak kazandırılmasında kullanır. Bu sayede üreticilerimize bir sonraki üretim dönemi için toprağı organik madde açısından zengin hale getirir ve gübre kullanımını azaltır. Rotora yaptığımız balans sayesinde makinanın rijit ve daha uzun süre kullanımı sağlanır. Merdane ve kızakların sayesinde engebeli arazilerde bile bıçakların toprağa çarpması önlenir.

Detaylar	SPM 1400	SPM 1600	SPM 1850	SPM 2100	SPM 2400	SPM 2600	SPM 3000
Motor gücü (hp)	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70	75-80	85-100
Bıçak adeti	16	18	20	22	24	26	28
Genişlik (mm)	1580	1780	1980	2280	2580	2780	2960
Yükseklik (mm)	980	980	980	980	980	980	980
En (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ağırlık (kg)	460	510	560	610	660	716	750
İş genişliği (mm)	1400	1600	1830	2060	2400	2600	2850

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Tek yönlü	-
Bıçaklar	Çekiç bıçak	Çırpı bıçak
Koruma	Sac koruma	Zincir
Tekerlek	-	Eklenebilir



ÇİFT YÖNLÜ HİDROLİK KAYDIRMALI SAP PARÇALAMA CHKS

Hidrolik Kaydırmalı Çift Yönlü Sap Parçalama makinası topraktan bağımsız olarak çalışır. Hasat sonrası bahçe, bağlarda ve tarlada kalan bitki artıklarının (budak) parçalanarak toprağa organik gübre olarak kazandırılmasında kullanır. Bu sayede üreticilerimize bir sonraki üretim dönemi için toprağı organik madde açısından zengin hale getirir ve gübre kullanımını azaltır. Geliştirdiğimiz çift yönlü şanzıman ve semer sistemi ile traktör arkasına takılan makinamız geri istikamet yönünde de çalıştırılabilir. Bu sayede budanmış sert ve yüksek dalların traktöre zarar vermeden parçalanmasını sağlar. Sabit Çift Yönlü Sap Parçalamadan farkı ise semerlerinde bulunan hidrolik piston düzeneğidir. Makinenin traktörün ilerleme yönüne göre sağa ve sola hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede ağaç altı ve sıra arası aynı anda işlenebilecektir. Rotora yaptığımız balans sayesinde makinenin rijit ve daha uzun süre kullanımı sağlanır. Merdane ve kızakların sayesinde engebeli arazilerde bile bıçakların toprağı çarpması önlenir.

Detaylar	CHKS 1400	CHKS 1600	CHKS 1850	CHKS 2100	CHKS 2400	CHKS 2600	CHKS 3000
Motor gücü (hp)	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70	75-80	85-100
Bıçak adeti	16	18	20	22	24	26	28
Genişlik (mm)	1580	1780	1980	2280	2580	2780	2960
Yükseklik (mm)	980	980	980	980	980	980	980
En (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ağırlık (kg)	460	510	560	610	660	716	750
İş genişliği (mm)	1400	1600	1830	2060	2400	2600	2850

Detaylar	Standart makine	Ekstra İlave edilebilen parçalar
Şanzıman	Tek yönlü	Ters redüksiyon Çift yönlü**
Bıçaklar	Çekiç bıçak	Çırpı bıçak
Koruma	Sac koruma	Zincir
Tekerlek	-	Eklenebilir

** Traktör önünde kuyruk mili olması şartı ile kullanıma uygundur.



ÇİFT YÖNLÜ SABİT PARÇALAMA CPM

Çift Yönlü Sabit Sap Parçalama makinası topraktan bağımsız olarak çalışır. Hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarının (budak) parçalanarak toprağa organik gübre olarak kazandırılmasında kullanır. Bu sayede üreticilerimize bir sonraki üretim dönemi için toprağı organik madde açısından zengin hale getirir ve gübre kullanımını azaltır. Geliştirdiğimiz çift yönlü şanzıman ve semer sistemi ile traktör arkasına takılan makinamız geri istikamet yönünde de çalıştırılabilir. Bu sayede budanmış sert ve yüksek dalların traktöre zarar vermeden parçalanmasını sağlar. Rotor yaptığımız balans sayesinde makinanın rijit ve daha uzun süre kullanımı sağlanır. Merdane ve kızakların sayesinde engebeli arazilerde bile bıçakların toprağa çarpması önlenir.

Detaylar	CSPM 1400	CSPM 1600	CSPM 1850	CSPM 2100	CSPM 2400	CSPM 2600	SPM3000
Motor gücü (hp)	40-45	45-50	50-55	55-60	65-70	75-80	85-100
Bıçak adeti	16	18	20	22	24	26	28
Genişlik (mm)	1580	1780	1980	2280	2580	2780	2960
Yükseklik (mm)	980	980	980	980	980	980	980
En (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ağırlık (kg)	460	510	560	610	660	716	750
İş genişliği (mm)	1400	1600	1830	2060	2400	2600	2850

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Çift yönlü	Ters redüksiyon Çift yönlü**
Bıçaklar	Çekiç bıçak	Çırpı bıçak
Koruma	Sac koruma	Zincir
Tekerlek	-	Eklenebilir

** Traktör önünde kuyruk mili olması şartı ile kullanıma uygundur.



DAL PARÇALAMA DP

Dal parçalama makinası topraktan bağımsız olarak çalışır. Hasat sonrası bahçe, bağlarda ve tarlada kalan bitki artıklarının (budak) parçalanarak toprağa organik gübre olarak kazandırılmasında kullanır. Bu sayede üreticilerimize bir sonraki üretim dönemi için toprağı organik madde açısından zengin hale getirir ve gübre kullanımını azaltır. Rotorun altında bulunan elek sayesinde parçalanacak materyali ince kıymıklar haline dönüştürür. Makinanın önünde bulunan tırmık ile budanmış sert ve yüksek dalların traktöre zarar vermeden makinanın içine alınması ve parçalanmasını sağlar. Tırmığı tahrik eden aynı bir dişli grubu ve hidromotor yer almaktadır. Geliştirdiğimiz çift yönlü şanzıman ve semer sistemi ile traktör arkasına takılan makinamız geri istikamet yönünde de çalıştırılabilir.

Detaylar	CHKS 1400	CHKS 1600	CHKS 1850	CHKS 2100
Motor gücü (hp)	45,50	50-55	55-60	60-70
Bıçak adeti	16	18	20	22
Genişlik (mm)	1580	1780	1980	2280
Yükseklik (mm)	980	980	980	980
En (mm)	1300	1300	1300	1300
Ağırlık (kg)	460	510	560	610
İş genişliği (mm)	1400	1600	1830	2060

Detaylar	Standart makine	Ekstra İlave edilebilen parçalar
Şanzıman	Çift yönlü	Ters redüksiyon Çift yönlü**
Bıçaklar	Çekiç bıçak	Çırpı bıçak
Baca	Sac koruma	Eklenebilir
Tekerlek	-	Eklenebilir



HELİKOPTER HK

Daha çok ot parçalamaya yönelik kullanılan makine, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanmaktadır. Üreticilerimizin daha çok yabancı ot mücadelesinde tercih ettiği helikopter tipi sap parçalama makinası bu makinenin faydalarını bilen üreticilerimizin makine parkında bulunan değişmez ürünlerdendir. Makinemizin otu biçen aksamı özel bıçak veya zincir olarak müşterilerimizin tercihinine bırakılmıştır

Detaylar	HK- 1200	HK- 1600	HK - 1800	HK- 2000
Motor Gücü	30-35	35-50	50-55	55-60
Bıçak Sayısı	2	2	2	2
Genişlik (mm)	1200	1600	1800	2000
Yükseklik (mm)	960	960	960	960
En (mm)	1140	1140	1140	1140
Ağırlık (kg)	200	250	300	325
İş Genişliği (mm)	1140	1540	1740	1940

Detaylar	Standart Makine	Ekstra ilave Edilebilen Parçalar
Şanzıman	Helikopter Şan.	-
Bıçaklar	2 adet	Zincir de olabilir.



MINİ SABİT-HİDROLİK KAYDIRMALI SAP PARÇALAMA MSPM-MHKS

Mini Sabit Sap Parçalama küçük beygirli traktörler için üretilmiştir. Toprakdan bağımsız olarak çalışır. Ot biçmede ve hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarının (budak) parçalanarak toprağa organik gübre olarak kazandırılmasında kullanır. Bu sayede üreticilerimize bir sonraki üretim dönemi için toprağı organik madde açısından zengin hale getirir ve gübre kullanımını azaltır.

Hidrolik Kaydırmalı Mini Sap Parçalamada farkı ise semerlerinde bulunan hidrolik piston düzeneğidir. Makinenin traktörün ilerleme yönüne göre sağa ve sola hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede ağaç altı ve sıra arası aynı anda işlenebilecektir. Rotorla yaptığımız balans sayesinde makinenin rijit ve daha uzun süre kullanımı sağlanır. Mardane ve kızakların sayesinde engebeli arazilerde bile bıçakların toprağa çarpması önlenir.

Detaylar	MSPM/MHKS 1200	MSPM/MHKS1400	MSPM/MHKS1600	MSPM/MHKS 1850
Motor gücü (hp)	30-35	35-40	40-45	45-50
Bıçak adeti	10	12	14	16
Genişlik (mm)	1200	1400	1600	1400
Yükseklik (mm)	750	750	750	750
En (mm)	1000	1000	1000	1000
Ağırlık (kg)	280	330	370	420
İş genişliği (mm)	1150	1350	1550	1750

Detaylar	Standart makine	Ekstra ilave edilebilen parçalar
Şanzıman	Tek yönlü	-
Bıçaklar	Çekiç bıçak	Çırpı bıçak
Koruma	Sac koruma	Zincir



İLETİŞİM

Adres	Mehmet Akif Ersoy Mah. 1. Öteyaka Küme Evleri No: 34/1 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon	(0232) 887 14 70
E-posta	info@atamakina.com.tr
Web	ataendustri.com.tr

SATIŞ VE TEKLİF

Yetkili	Çağatay Aydınlioğlu
Telefon	0 530 150 01 02
E-posta	cagatayaydinlioglu@ataendustri.com.tr

BAYİLİK

Yetkili	Çağatay Aydınlioğlu
Telefon	0 530 150 01 02
E-posta	cagatayaydinlioglu@ataendustri.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN

Instagram	@atamakinaendustri
Facebook	Ata Makina Endüstri
YouTube	Ata Makina Endüstri